

MÓDULOS DE MEDICIÓN DIGIBLOCK

Visualizador multifunción: Digiblock-2

Código	Modelo
467060B	Medición de la presión de trabajo
467060H	Cálculo de la superficie tratada
467060L	Medición del caudal
467060LH	Visualización del dosaje y velocidad
467060K	Medición de la velocidad instantánea
467060R	Visualización de la velocidad de rotación (rpm)
467060T	Cálculo del tiempo trabajado



NOTA
El visualizador multifuncional Digiblock no incluye sensores ni accesorios, deben ser ordenados por separado

-Display y retroiluminado

-Fijación a bayoneta

-Hermetismo a las filtraciones de agua

467060LH Distribución Instantánea

-Visualización de la distribución instantánea: lts/ha - galones/acre (GPA)

-Visualización velocidad: kms/hrs - millas/hrs

467060B Presión

-Visualización presión: bar-psi

-Posibilidad de ajustar a cero el display

467060L Caudal

-Visualización caudal: lts/min - galones/min

-Cantidad de líquido distribuido: litros - galones

-Puesta a cero totalizador líquido distribuido

467060K Velocidad

-Visualización velocidad: km/hrs - MPH

-Visualización distancia: km - millas

-Puesta a cero totalizador de la distancia

467060H Recuento Superficie

-Recuento superficie tratada: ha-acres

-Puesta a cero totalizador superficie tratada

-Visualización velocidad: kms/hrs - Millas/hrs

467060R RPM

-Visualización velocidad de rotación de un eje: rpm

467060T Contador de horas

-Visualización del tiempo trabajado

-Posibilidad de poner a cero el contador de tiempo

Puesta en marcha contador de tiempo: mediante teclado, interruptor o sensor magnético

REGULADORES DE PRESIÓN

Incluye


- 1.-Visualizador completo de cables (alimentación 2mts y sensores 3mts)
- 2.-Cable de conexión para doble sensor (solo modelo 467060LH)
- 2.-Sostén de soporte de bayoneta
- Manual para uso y mantenimiento

Sensores y Accesorios

- 3.-Sensor de velocidad magnético (cód.:467100.100)
- 4.-Sensor de velocidad inductivo (cód.:467100.086)
- 5.-Medidor de caudal Orion
- 5.-Medidor de caudal Rapid-Check
- 6.-Transductor de presión 0÷20bar (0÷290 psi-) (cód.:466112.200)
- 6.-Transductor de presión 0÷50bar (0÷720 psi-) (cód.:466112.500)

Accesorios opcionales

- 7.-Clavija de alimentación (cód.:466001)
- 8.-Prolongación para sensores 3 mts (cód.:466553.220)
- 8.-Prolongación para sensores 5 mts (cód.:466553.230)

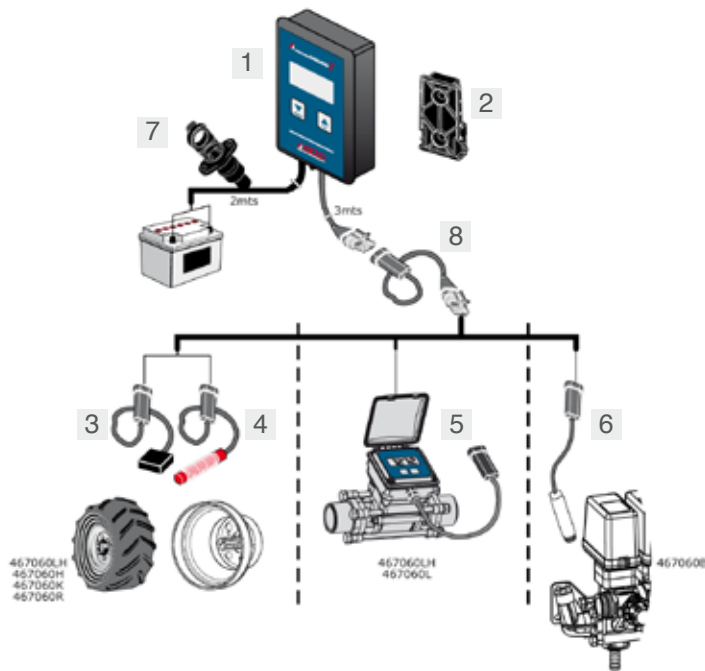

467060LH
467060H
467060K
467060R

467060LH
467060L

467060B



Caja compacta de mando

Código	Vías	General	Presión	Func. M	Func. P
46615030	-	●	●	-	-
46615100	1	-	-	-	-
46615200	2	-	-	-	-
46615210	2	●	-	●	-
46615220	2	-	●	-	-
46615230	2	●	●	●	-
46615330	3	●	●	●	-
46615400	4	-	-	-	-
46616210	2	●	-	-	●
46616230	2	●	●	-	●
46616330	3	●	●	-	●

-Las nuevas cajas compactas de mando 4661 se une a la serie 4663 para completar la gama, satisfaciendo así las exigencias de reducidos espacios ocupados
 -Las cajas de mando 4661 son fiables y convenientes y están dotadas de interruptores de grandes dimensiones, protegidos por capuchones de goma e indicadores de gran luminosidad
 -Están dotadas de una práctica fijación con acoplamiento de bayoneta y están disponibles en múltiples versiones

Características Generales

- Modelos de 1 - 2 - 3 - 4 vías
- Posibilidad de mando de la válvula general
- Posibilidad de regulación de la presión
- Interruptores mayores dimensiones protegidos por capucha de goma
- Cable de conexión de 4mts de largo
- Tensión de alimentación 12Vdc
- Indicadores LED de mucho brillo
- Fusible general de protección autorrestablecedor
- Estanqueidad contra las filtraciones de agua
- Posibilidad de funcionamiento M o P

Funcionamiento M

Trasladando el interruptor de la válvula general en la posición OFF también las válvulas de sección se cierran automáticamente

Funcionamiento P

Las secciones simples son independientes de las posiciones del interruptor general




NUEVO

Para válvulas con motoreductor

M Para grupos de mando con válvula de descarga serie 463

P Para grupos de válvula con mando general serie 464 y 471



Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
46615030	46615100	46615200	46615220	46615210	46615230	46615330	46615400
				46616210	46616230	46616330	

REGULADORES DE PRESIÓN



Sistema de llenado transportable

Código
4622BA001



NUEVO

- Parada automática válvula al alcanzar la cantidad programada
- Medidor de caudal Orion de 30 a 600 lts/min
- Display retroiluminado
- Válvula eléctrica con bola de acero Inox
- Tomas roscadas de 2" macho
- Soporte con manija para el transporte
- Cable de alimentación, longitud 10 mts
- Tensión de alimentación 12Vdc



Alimentador universal de 12Vdc (110/240Vac) para sistema de carga depósito

Código
467006



NUEVO

