

SURTIDORES ALTA PRESIÓN


Portaboquilla desplazable bronce

N°	Código	A	B
1	A8151	45mm	10mm - 3/8"
2	A8251		


-Material bronce
-No incluye tuercas



1



2



Portaboquilla articulado bronce G 1/4" M (media presión)

N°	Código	Tipo	F
1	004750	Simple	G 1/4" M
2	004760	Doble	

-Brazo articulado de Nylon de elevada resistencia
-Incluye tuercas
-Base Inox



1



2



Portaboquilla articulado doble G 1/4" M

Código	Tipo	F
PROA9251	Doble	G 1/4" M

-Sistema anti-choque (*)
-Incluye tuercas
-Cuerpo de Bronce



Portaboquilla articulado doble tuerca giratoria hembra


Código	Tipo	F	Cód. Junta
PROA9351	Doble	3/8"	424190
PROA9551		M 18	424190
PROA9451		M 22	V0006

-Brazo articulado de Nylon de elevada resistencia
-Incluye tuercas
-Base Inox




(*) Sistema Anti-Choque


Este innovador sistema permite que los portaboquillas no sufran daño. La flexibilidad independiente que posee cada brazo del portaboquilla permite que al momento del impacto abatan y puedan amortiguar el golpe evitando que se quiebren y deban ser reparados.



paso 1



paso 1




SURTIDORES ALTA PRESIÓN

Pulverizador desplazable regulable bronce

Nº	Código	L	Ø B	Ø Boquilla
1	A5201	91mm	8mm -	1.5mm
2	A5203		1/4"	

-Material bronce

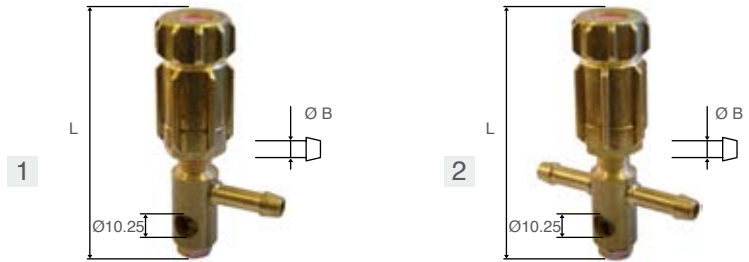

Surtidor mariposa articulado G 1/4" M cabezal turbo

Código	Boquilla	Ø Perforación
A5823-15-NI	Cerámica	1.5 mm
A5823-18-NI		1.8 mm



-Cuerpo bronce niquelado
-Cabezal de Nylon de elevada resistencia
-Ver campanas de repuesto en página

Jet atomizador doble G 1/4" M regulable

Nº	Código	Ø Disco	Ø Perf. disco	Difusor
1	A5606A-NI	15 mm	1.5mm	Ciego
			2.3mm	-
2	*A5606PA-NI	15 mm	1.5mm	Ciego
			2.3mm	-




NUEVO





- Cuerpo bronce niquelado

(*) Sistema de Tuerca con Seguro




Este innovador sistema impide que la regulación inicial del Jet se pierda, vale decir, puede mantener una calibración precisa sin importar las vibraciones que tenga la máquina.

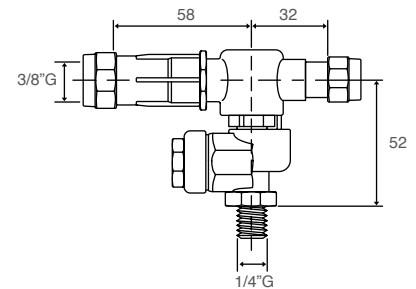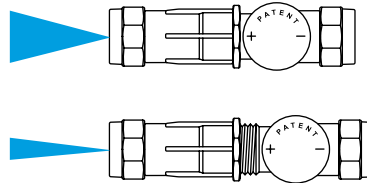

Surtidor articulado bronce G 3/8" M modelo OR

Código	F	Boquilla	Ø Perforación
002800C	G 3/8" M	Mitra	1.5 mm

-Bridas de montaje página N° XXX



Surtidor articulado bronce G 1/4" M modelo OR

Código	F	Disco	Ø Disco	Ø Perforación
ARIR302006CER	G 1/4" M	AMT	18 mm	1.2 mm

-Bridas de montaje página N° XXX



SURTIDORES ALTA PRESIÓN

Surtidor atomizador G 1/4" M (nylon-bronce)

N°	Código	Tipo	Tuerca	Ø Filtro	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	0043720	Simple	M22	17 mm	18 mm	1.5mm	1.2mm
2	0058720	Doble				1.5mm	1.2mm
						1.2mm	Ciego

-Base bronce
-Cuerpo Nylon de elevada resistencia:

40 bar
580 psi



1



2

Cabezal regulable para surtidor (Cono - Chorro) Nylon

Código	Ø Boquilla	Ø Perforación
005892C	18 mm	1.5 mm

-Puede aplicarse a todos los surtidores con hilo M 22.
-Cuerpo Nylon de elevada resistencia



Surtidor atomizador G 1/4" M con antigota (nylon-bronce)

N°	Código	Tipo	Tuerca	Ø Filtro	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	0043820	Simple	M22	17 mm	18 mm	1.5mm	1.5mm
2	0058200	Doble				1.5mm	1.5mm
						1.2mm	Ciego

-Base bronce
-Cuerpo Nylon de elevada resistencia

40 bar
580 psi



1



2

Surtidor atomizador bronce G 1/4" M

N°	Código	Tipo	Tuerca	Ø Filtro	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	0043320	Simple	M22	17 mm	18 mm	1.5mm	1.5mm
2	0058320	Doble				1.5mm	1.5mm
						1.2mm	Ciego

50 bar
725 psi



1



2

Surtidor atomizador bronce G 1/4" M (BPR)

N°	Código	Tipo	Tuerca	Ø Filtro	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	PROA5601	Simple	3/8"	15 mm	15 mm	1.5mm	Ciego
	PROA5602		3/8"	15 mm	15 mm	1.5mm	Ciego
						Sólo tuerca	-
2	PROA56203IM	Doble	M22	15 mm	15 mm	1.5mm	Ciego
						1.2mm	Ciego
	PROA56203					1.5mm	Ciego
						Sólo tuerca	-

50 bar
725 psi



1



2

-El Sistema BPR es un novedoso diseño que permite reparaciones a un bajo costo. Es el único sistema de surtidores que no utiliza Oring lo cual asegura una larga vida y un óptimo funcionamiento en el tiempo.
-Bridas de montaje página N° XXX

SURTIDORES ALTA PRESIÓN

Surtidor atomizador Bronce G1/4" M con antigota (BPR)

N°	Código	Tipo	Tuerca	Ø Filtro	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	PROA5600A	Simple	3/8"	15 mm	15 mm	1.5mm	Ciego
2	PROA5603A	Doble	M22			1.5mm	Ciego
						Solo Tuerca	Ciego

-No incluye Boquilla ATR

-Sistema BPR: es un novedoso diseño que permite reparaciones a un bajo costo. Es el único sistema de surtidores que no utiliza Oring lo cual asegura una larga vida y un óptimo funcionamiento en el tiempo.



50 bar
725 psi



Surtidor atomizador Bronce G 1/4" M con antigota

N°	Código	Tipo	Ø Difusor	Ø Disco	Ø Perf. disco	Ø Perf. Difusor
1	0043420	Simple	17 mm	18 mm	1.5mm	1.2mm
2	0052420	Doble			1.5mm	1.2mm
					Solo Tuerca	Ciego

-Bridas de montaje página N° XXX



50 bar
725 psi

