

BOQUILLAS ULTRA BAJO VOLUMEN PARA NEBULIZACIÓN Y SANITIZACIÓN

ALBUZ

NAF Cono lleno

- Cerámica de altas prestaciones y cuerpo de plástico POM – Poliacetal (excelente precisión y gran resistencia al desgaste)
- Recomendada para aplicaciones tales como sanitización, humidificación, reducción de partículas finas, la neutralización de los olores, control de temperatura.
- Adaptable sobre portaboquillas estándar.
- Las boquillas disponen de un chorro cónico hueco de gotas muy finas (25 - 100 micras).
- Las boquillas de nebulización BBM se utilizan con presiones de 5 a 30 bares.
- Son fáciles de montar y mantener.
- Filtro lavable malla Inox.



Presión (bar)	NAF AZUL		NAF GRIS		NAF VERDE		NAF NARANJA	
	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo
5	-	-	-	-	-	-	130	80°
7	-	-	63	60°	100	80°	170	90°
10	50	50°	70	80°	130	89°	220	90°
15	60	70°	95	88°	165	89°	295	93°
20	83	75°	118	92°	195	92°	345	93°
25	93	75°	133	96°	220	96°	398	93°
30	100	77°	148	96°	243	96°	435	93°



cono lleno

TAM Cono lleno 1/8" NPT


- Las boquillas de nebulización BHM se utilizan con presiones de 5 a 30 bares.
- Son fáciles de montar y hacer las líneas a sus necesidades con los accesorios de montaje rápido.
- Filtro removible en resina (50 micras).
- Cerámica de altas resistencia y cuerpo de plástico POM – Poliacetal (excelente precisión y gran resistencia al desgaste).
- Rosca NPT 1/8.
- Chorro de gotas muy finas (25 - 100 micras).
- De adaptación rápida a todos los accesorios siguientes:



5-30 bar



cono lleno

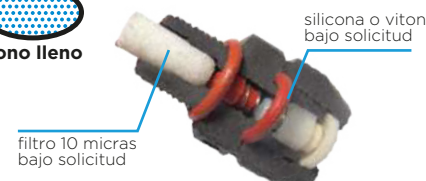

filtro 10 micras
bajo solicitud

silicona o viton
bajo solicitud

IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago

+56 2 25917500

impac@impac.cl

SUCURSALES

La Serena

Quillota

IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe
Chincha - Perú

+51 56 59 72 51

ventas@impac.com.pe


¡VISÍTENOS!

impac.chile / impac.peru

impac-chile

	TAM AMARILLA		TAM NEGRA		TAM AZUL		TAM ROJO		TAM GRIS		TAM VERDE		TAM NARANJA	
Presión (bar)	caudal (ml/min)	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo
5	-	-	-	-	22	35°	41	55°	-	-	78	55°	137	65°
8	20	30°	25	56°	31	57°	53	67°	68	77°	118	80°	185	80°
10	23	47°	29	62°	35	65°	60	75°	78	80°	137	90°	214	83°
12	26	55°	33	64°	39	67°	66	75°	87	85°	153	94°	238	90°
15	29	60°	37	70°	44	70°	74	78°	99	89°	176	94°	269	91°
18	33	65°	42	75°	49	73°	80	80°	109	91°	194	94°	298	92°
20	35	68°	44	75°	52	77°	84	80°	116	91°	206	94°	317	92°
25	40	72°	51	75°	59	77°	94	82°	130	92°	234	94°	359	94°
30	44	76°	56	75°	65	77°	102	85°	142	92°	257	94°	394	96°

Accesorios para montaje

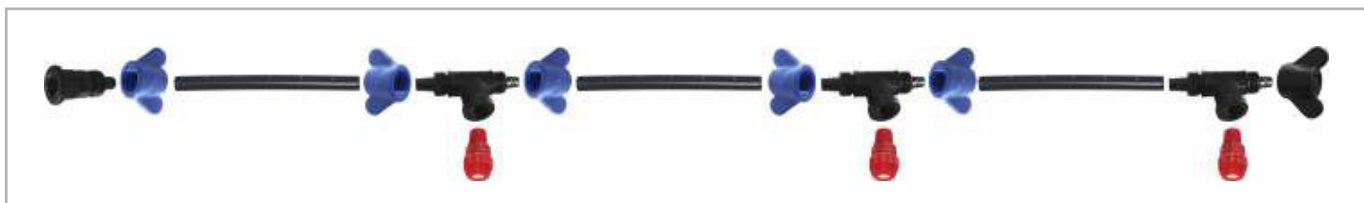

Terminal conexión 1/8"

CÓD.002000188

Rosca hembra para finales de rampa, utilizados con tubo de nylon 3/8". Ligero y muy fácil de montar.



Tuerca tipo Mariposa 3/8"

CÓD.002000190

Accesorio indispensable para fijar y cerrar el tubo durante el montaje de las alargaderas de boquillas.



Tapón tipo Mariposa 3/8"

CÓD.002000191

Para cerrar los extremos de la rampa.



Niple macho/macho 1/8" NPT

CÓD.002000189



Conector en T

CÓD.002000194

Rosca hembra 1/8" y conexiones para tubo de 3/8".



Conector en T para derivaciones

CÓD.002000195

Conexiones para tubo de 3/8".



Tapón 1/8" NPT

CÓD.002000192

Para un montaje sin utilizar soldaduras o junta.



Tubo de nylon 3/8"

CÓD.002000193

de media presión (hasta 30 bares). Flexible y resistente a la deformación.

IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago

+56 2 25917500

impac@impac.cl

SUCURSALES

La Serena

Quillota

IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe
Chincha - Perú

+51 56 59 72 51

ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!



impac.chile / impac.peru



impac-chile