



ELECTROPULVERIZADOR FRONTAL

CÓDIGO	CAPACIDAD	BOMBA
072000045	250 L	Eléctrica 12V c/bypass
072000046	600 L	Eléctrica 12V c/bypass
072000345	400 L	Cyclone 12V 120L
072000151	600 L	Cyclone 12V 120L

• **Aljibe**

Pulverizador 12v para colocar en la parte frontal del tractor, posee mando eléctrico a distancia y regulador de presión.
Dirigido a pequeños y medianos productores, ofrece una alternativa práctica a pulverizadores convencionales. En versión aljibe y pulverización permite una perfecta visibilidad y facilidad de conducción.

APLICACIONES:

- Destinado a complementar sistemas de siembra en cultivos de papas, por ejemplo, para la aplicación de fungicidas.
- También es utilizado para inocular lactobacillus en la confección de Silo Pack y Silo Bolsa.
- Otra alternativa, es complementarlo con barras de tratamiento para herbicidas en frutales y viñas.

BOMBA ELÉCTRICA 12V C/BYPASS

(Para modelos 072000045 y 072000046)

CAUDAL



7,6 l/min

PRESIÓN



6,9 bar

-Bomba de diafragma.


- Autocebante hasta 2,4 m.
- Conexión 3/8" (9,5 mm) NPT.
- Materiales resistentes a los productos químicos.
- Consumo de 0,40 A
- Tensión de 12 V.
- Ciclos de trabajo intermitentes y durante cortos periodos de tiempo.
- Temperatura del fluido: 43°C máx.
- Protector por fusible incorporado.



BOMBA CYCLONE 12V 120L

(Para modelos aljibe)

CAUDAL



120 l/min

PRESIÓN



0,68 bar

-Bomba centrífuga de baja presión.

- Autocebante hasta 2m.
- Conexión 3/4" (19 mm) NPT.
- De acero inoxidable.
- Consumo de 9 A.
- Tensión de 12 V.
- Funcionamiento continuo y silencioso.
- Temperatura del fluido: +4°C min / +70°C máx.
- Motor CC de larga duración.
- Cabezal giratorio 90°.
- Impulsor anti-obstrucción.



VÁLVULA REGULADORA ARAG CON MANÓMETRO

(Para modelos 072000045 y 072000046)



CAJA DE MANDO 1 VÍA - ON/OFF



EQUIPAMIENTO -CARACTERÍSTICAS

1. ESTANQUE:

- Polietileno
- Filtro UV.

2. CHASIS:

- Acero tubular.
- Pintura electrostática.

3. SOPORTE:

- Para barra o enrollador de manguera

4. TAPA:



- Rosca con respiradero, anillo y canastillo.

5. TAPÓN DE DESCARGA

6. DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA




DIMENSIONES



FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Rosca 1/2".
- Cartucho de 32 mesh.

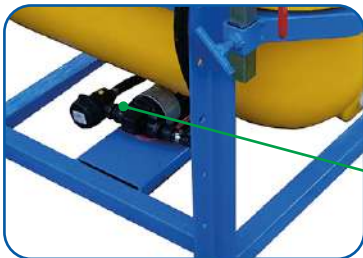

Perfil,
Aljibe 400 y 600L

AGITACIÓN HIDRÁULICA

- Por retorno.

