



ATOMIZADOR ARRASTRADO DINAMIC

CÓDIGO	CAPACIDAD
072000007	1500 L
072000172	2000 L

- Grupo de aire con un ventilador tipo axial y embrague centrífugo.
- Evita la evaporación.
- Sistema menos sensible a la deriva.
- Mejor alcance del objetivo.
- Gotas de tamaño más reducido que los pulverizadores.
- Mejor penetración en el volumen foliar.
- Reducción de efectos adversos debido a la elevada temperatura.

APLICACIONES:

- Tratamientos fitosanitarios, productos insecticidas, fungicidas (disueltos en agua).
- Diseñado para cultivos frutales como peras, manzanas, avellanos, durazneros, cultivos en espaldera y parrón español.



IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago

+56 2 25917500

impac@impac.cl

SUCURSALES

La Serena
Quillota
San Fernando

IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe
Chincha - Perú

+51 56 59 72 51

ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!




impac.chile / impac.peru



impac-chile

DEPÓSITO ▶ -CARACTERÍSTICAS

1. Depósitos en polietileno, resistentes a los productos químicos y a los impactos. Con protección anti UV. Todas las paredes están inclinadas para evitar la sedimentación de la mezcla química. Sus formas favorecen el sistema de agitación del líquido.
2. Depósito de lavado de manos.
3. Depósito lava circuito.
4. Depósito autónomo para mezclar los polvos químicos.
5. Tapa abatible, para un cierre perfecto, con anillo y canastillo.
6. Tapón de descarga.

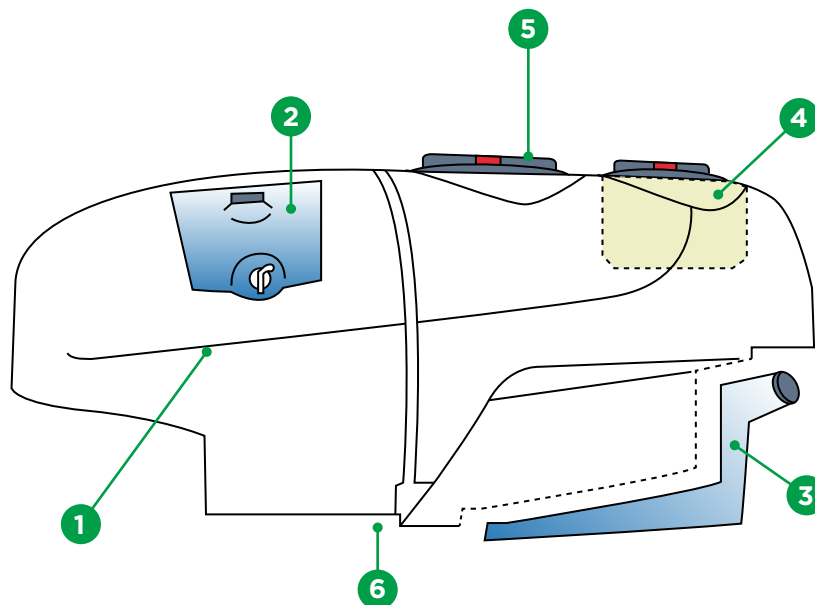

GRUPO DE AIRE 800mm ▶

Potente ventilador axial con hélice de paso variable con embrague centrífugo y caja COMER (fabricación Italiana) de 2 velocidades + punto neutro.

Diseñado para cultivos de frutales como peras, manzanas, avellanos, durazneros, parrón español, entre otros.

Genera gotas de tamaño más reducido que los pulverizadores pues, gracias al arrastre generado por el ventilador, penetrando más eficazmente en todo el volumen foliar, alcanzando mejor su objetivo.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro: 800 mm.
 N° de palas: 9.
 Potencia: 25 HP.
 R.p.m. tractor: 540.
 Volumen del aire: 55.200 m³/h.
 N° de surtidores: 14, surtidores dobles antigota.
 Boquillas: de cerámica ATI 28 uni.
 Tamaño de gotas: de 100 a 400 micras.

Hélice de paso variable

800
mm



surtidores
dobles



Boquillas
ATI

ATOMIZADOR DINAMIC

SISTEMA MENOS SENSIBLE A LA DERIVA


BOMBA DE MEMBRANA OMEGA 135 ▶

CAUDAL
137
l/min

PRESIÓN
40
bar

DATOS TÉCNICOS

- N° de membranas: 3.
- Nivel de presión: MEDIA.
- Revolución máx. absorbida: 550 r.p.m.
- Potencia: 13,3 HP.
- Aceite: 2,03 L. SAE 30.
- Temperatura máx. de fluido: 60° C.

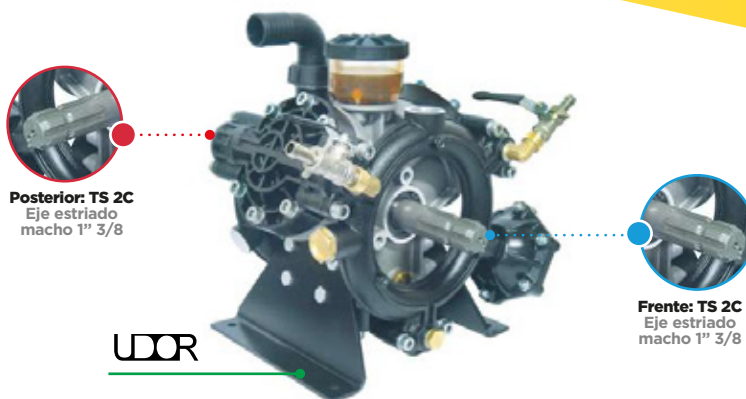

REGULADOR COMANDO MANUAL UHP ▶

CAUDAL
170
l/min

PRESIÓN
50
bar

DATOS TÉCNICOS

- Comando de alta presión, manual.
- Válvula de corte general.
- Incluye manómetro.
- Entrada: 3/4".
- Salida: 1/2".



AGITADORES

-AGITADOR HIDRÁULICO EUROMIX

BOQUILLA 2,5 mm

Para mezclar los líquidos de tratamientos que se aplicarán en la pulverización.

La combinación de los circuitos **A (presión)** y **B (retorno)** incrementan el rendimiento de transvase, manteniendo un constante nivel de mezclado con y sin presión.



-AGITADOR ORIENTABLE BOQUILLA 2 mm



ATOMIZADOR DINAMIC MEJOR ALCANCE DEL OBJETIVO

FILTROS

1. FILTRO DE ASPIRACIÓN:

- Rosca: 1" 1/2.
- Con válvula automática de cierre.
- Cartucho inox 50 mesh.

2. FILTRO EN LÍNEA:

- Alta presión (50 bar máx.).
- Enganches dobles de entrada y salida 3/4" y 1/2".
- Válvula de bola 1/2".
- Cartucho inox 80 mesh.



+ EQUIPAMIENTO

1. 2 RUEDAS:

- 10,0/75-15,3".
- 10 telas.

2. SEMIEJES:

- 6 pernos.
- 1300 Kg.

3. CARDÁN:

- Homocinético,
- Con protección.

4. TIRO DE ENGANCHE.

- Regulable.

5. PIE DE APOYO:

- Con rueda.

6. CHASIS:


- Acero galvanizado.




Tractor
recomendado
desde:
50 HP

DIMENSIONES

MODELO	L mm	An mm	Al mm
1500 L	3.700	1.580	1.480
2000 L	3.700	1.600	1.570



ANCHO DE TROCHA

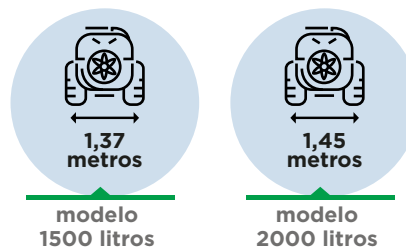

1,37
metros

modelo
1500 litros

1,45
metros

modelo
2000 litros

IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176
Cerrillos - Santiago

+56 2 25917500

impac@impac.cl

SUCURSALES

La Serena
Quillota
San Fernando

IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur
Km 199.5, #1279 Sunampe
Chincha - Perú

+51 56 59 72 51

ventas@impac.com.pe

¡VISÍTENOS!



impac.chile / impac.peru



impac-chile