



## PULVERIZADOR TECNO SÚPER

CÓDIGO	CAPACIDAD
072000074	600 L
072000244	800 L
072000290	1000 L


Equipo pulverizador suspendido utilizado fundamentalmente en cultivos de tamaño bajo. Cuenta con bomba y comandos italianos. Posibilidad de asociar diversas barras según necesidad productiva.

**APLICACIONES:**  
Pulverizador orientado fundamentalmente en cultivos de tamaño bajo como cereales, oleaginosas, etc.



## BOMBA DE MEMBRANA POLY-2136

CAUDAL



PRESIÓN



### DATOS TÉCNICOS

- N° de membranas: 3.
- Nivel de presión: baja.
- Revolución máx. absorbida: 550 r.p.m.
- Potencia: 4,8 HP.
- Aceite: 1 L. SAE 30.
- Temperatura máx. de fluido: 60° C.



**BERTOLINI**

## GRUPO COMANDO ARAG - 3 VÍAS

CAUDAL



PRESIÓN




### DATOS TÉCNICOS

- Comando de baja presión manual.
- Válvula de corte general, proporcional, hidroconstantes y filtro autolimpiante.
- Incluye manómetro isométrico.



## EQUIPAMIENTO -CARACTERÍSTICAS

- 1. ESTANQUE:**  
-Polietileno  
-Filtro UV.
- 2. CHASIS:**  
-Acero galvanizado.
- 3. TAPA:**  
Roscada  
con anillo  
y canastillo.
- 4. TAPÓN DE  
DESCARGA**
- 5. INDICADOR  
DE NIVEL**
- 6. DEPÓSITO DE  
AGUA LIMPIA**

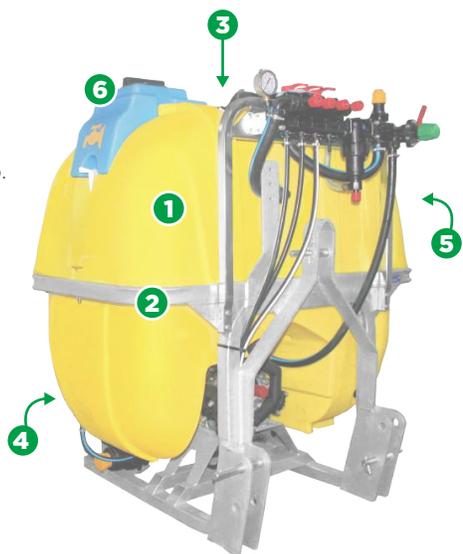

## DIMENSIONES



## BARRAS OPCIONALES:



Compatible con modelos de 800 y 1000 litros

- Barra hidráulica galvanizada 12 metros, sin elevador  
Boquilla CVI Antideriva
- Barra hidráulica galvanizada 14 metros, sin elevador  
Boquilla CVI Antideriva

## FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Con válvula de retención de líquido.
- Cartucho de 50 mesh.



## AGITACIÓN HIDRÁULICA



## INCLUYE:



## ACCESORIO OPCIONAL:



Marcador de espuma ARAG



- Barra Cultivos Bajos 10 m. 2 secciones, estándar.
- Barra Cultivos Bajos 12 m. 2 secciones, estándar.



- Barra Cultivos Bajos 10 m. 3 secciones + trapecio reforzada y zincada.
- Barra Cultivos Bajos 12 m. 3 secciones + trapecio reforzada y zincada.



Barra camellones para equipos suspendidos. 20 boquillas CVI. Longitud máxima: 7 metros.