



Control hasta 60 usuarios




Dimensiones

mm (aprox.)
1500
340 400

Peso

kg (aprox.)
50
57

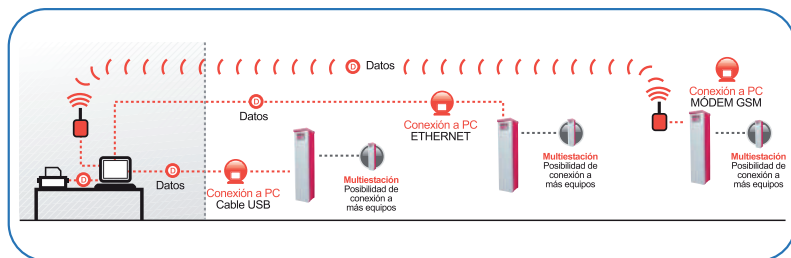

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bomba: IRON-50/AG88 220v Autoaspirante de paletas autoajustables.
- Caudal: 50 l/min.(46K) - 80 l/min (88K)
- Medidor: EMISOR DE IMPULSOS MGI-110 90° Efecto Hall - Precisión $\pm 0,5\%$.
- Voltaje: 220v
- Usuarios: Máx. 60 usuarios
- Pistola: Pistola Automática PA-60(46K) / PA-80(88K)
- Manguera: 4 m de manguera de impulsión para petróleo Ø19 ó 25 mm (según modelo bomba) doble capa racorada.
- Chasis: Realizado en acero y acero inoxidable.
- Tratamiento especial interior y exterior para proteger contra la corrosión.
- Acabado con pintura epóxica brillante.
- Resistente a la intemperie.
- Filtro FG-100 5µ micra.

TOTEM 46/88K Gespasa.

SURTIDOR COMBUSTIBLE - INTERNET - 060000184

SURTIDOR COMBUSTIBLE - INTERNET - 060000185

APLICACIONES

- Los TOTEM PLUS son equipos de suministro electrónicos con controlador de consumo GK-7PLUS indicados para el suministro, medición y control de Petróleo Diesel para vehículos de consumo propio.
- El controlador GK-7PLUS permite el suministro únicamente a personas autorizadas y memoriza todos los servicios realizados por usuario y/o vehículo. Dispone de conexión del surtidor a internet. El usuario puede gestionar los datos del surtidor, como usuarios, vehículos y suministros realizados desde cualquier PC conectado a internet, accediendo mediante nombre de usuario y contraseña a la web de control www.dieselpus.net.

DIFERENTES FORMAS DE USO

- Identificación de Usuarios: Sólo identificaríamos a los usuarios
- Identificación de Vehículos: Sólo identificaríamos a los vehículos
- Identificación de Usuario/Vehículos: Es el sistema más completo y que ofrece un mayor nivel de seguridad. Especialmente útil en instalaciones con un gran número de usuarios y/o vehículos, o donde los usuarios cambian frecuentemente de vehículo.

IMPAC Chile

Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Zona Norte

La Serena
Av. Balmaceda #4580
Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Perú

Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe

www.impac.cl